

# Pbフリー 高速スズめっき

高速タイプ

高速スズめっき用添加剤

DAIN TINGOOD 105


## 特長

- 均一な無光沢皮膜が得られます。
- はんだ濡れ性、耐食性、耐熱性、リフロー性に優れています。
- 高速でのワイヤー等への連続めっきが可能です。
- 浴の管理が簡便です。

## 使用条件


項目	フープめっき / 使用Dk
	10~20 A/dm <sup>2</sup>
DAIN TINGOOD S-25 (g/L)	240
DAIN TINGOOD A-70 (g/L)	130
DAIN TINGOOD 105 (mL/L)	30
電流密度 (A/dm <sup>2</sup> )	15 (10~20)
浴温 (°C)	40 (30~50)
攪拌	適切な浴攪拌
ろ過	連続ろ過
アノード	99.9% Sn
極比	適宜

## めっき皮膜のSEM画像

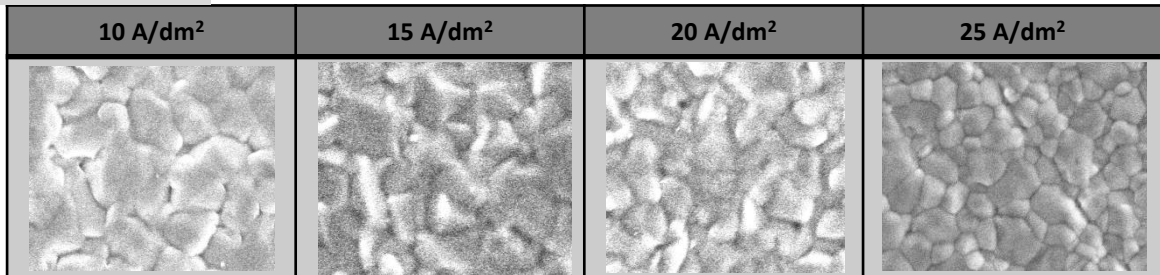


観察: 15 kV, ×5000倍

## はんだ濡れ性

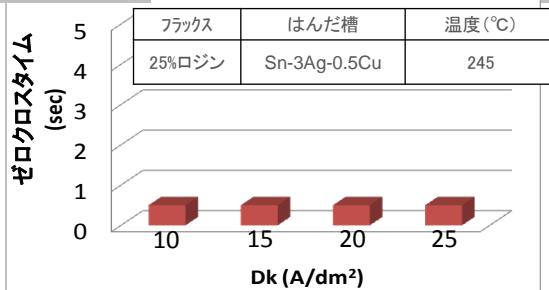

## 析出効率

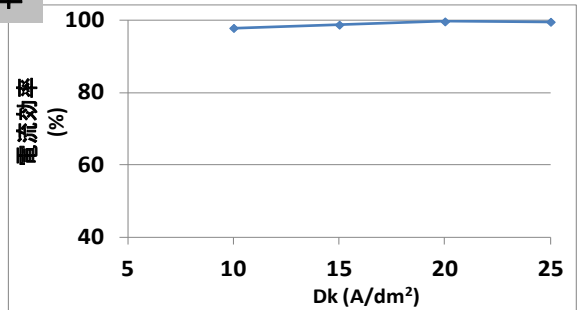

金属表面处理剤・気化性防錆剤・防錆油・工業薬品



# 大和化成株式会社

本社・神戸市兵庫区下沢通2丁目1-17 TEL.(078)577-1345 代表  
 東京支店・東京都中央区日本橋馬喰町2-6-10 東京大和化成ビル7階 TEL.(03)5847-0711 代表  
 研究所・工場・明石市二見町南二見2-1-8 TEL.(078)943-6675 代表